

Un investissement
sûr et respectueux
de l'environnement.

CTC
POMPES À CHALEUR

CTC Brilliant

Des chauffe-eaux pour pratiquement tous les besoins
en eau chaude

Une série de chauffe-eaux en acier inoxydable très efficace pour les villas et
les maisons de vacances, disponible en plusieurs modèles : 60, 110, 200 et 300

- Plusieurs modèles adaptés à la plupart des besoins
- Bien isolé avec une isolation en mousse efficace et respectueuse de l'environnement
- Raccordement facile au fond avec le raccord de remplissage fourni
- Réservoir d'eau en acier inoxydable
- Utilisation facile avec les systèmes de chauffage d'eau les plus courants
- Rendement élevé



Échelle des données Ecodesign (A⁺ à F)

Trouver un distributeur de CTC dans votre pays - www.ctc-heating.com



MADE IN SWEDEN

- Tout simplement, un chauffe-eau brillant de CTC

Bien isolé pour des pertes minimales

Afin de minimiser les pertes de chaleur et de répondre aux besoins énergétiques élevés en Europe, tous les modèles sont isolés avec une isolation en mousse efficace et respectueuse de l'environnement. Le chauffage se fait par l'intermédiaire d'une cartouche électrique en acier inoxydable contrôlée par un thermostat réglable.

Chauffe-eaux accrochés au mur

Nos plus petits chauffe-eaux CTC Brilliant 60 et 110 sont de petits chauffe-eaux très pratiques. Ils sont spécialement adaptés pour la maison de vacances ou les foyers plus petits avec une demande pour une puissance élevée sur une petite surface. Pour un raccordement simple et facile, le

cordons muni d'une fiche de CTC Brilliant 60 et 110 est monté à l'usine. Les deux modèles peuvent être montés facilement sur le mur avec la console fournie et le raccordement de l'eau s'effectue en dessous via le raccord de remplissage fourni.

Chauffe-eaux posés sur le sol

Pour vous permettre d'obtenir une installation soignée et uniforme, les CTC Brilliant 200 et 300 ont le même design moderne que nos pompes à chaleur. Ces chauffe-eaux sont appropriés pour être installés dans l'arrière-cuisine ou la buanderie.

Des flots d'eau chaude

Si vous avez une grande famille ou possédez un grand bain moussant, nous

vous conseillons de combiner la pompe à chaleur avec un CTC Brilliant 300. Cette combinaison vous permet de couvrir des besoins en eau chaude importants avec la consommation d'énergie la plus basse possible.

Incroyablement facile à installer

Pour l'installateur, c'est un rêve de monter un CTC Brilliant à montage au sol. Les volets de service, situés au bas des deux côtés du produit, sont grands et faciles à démonter lors de l'installation et de la vérification des compteurs d'eau et des raccordements. Le produit peut être mis en place contre mur, même en cas de raccordement en haut, grâce à la conception intelligente de son toit et de sa section arrière.




Portée de la livraison et schéma des dimensions

CTC Brilliant 60-110 :


Chauffe-eau raccordé au fond avec cartouche électrique, thermostat et câble de raccordement avec fiche montés à l'usine.

Fournis :

Vanne de combinaison KLK 15, console murale et manuel.

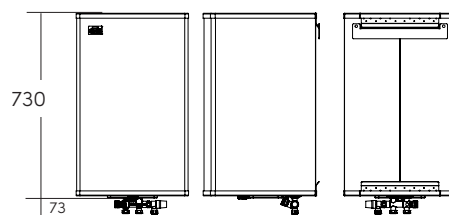

CTC Brilliant 60

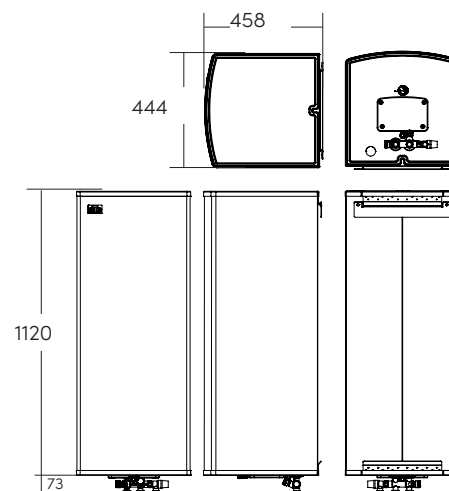


CTC Brilliant 110

CTC Brilliant 200-300 :


Chauffe-eau raccordé au fond avec cartouche électrique montée à l'usine et thermostat.

Éléments fournis :


Vanne de combinaison KLK 22 et manuel.

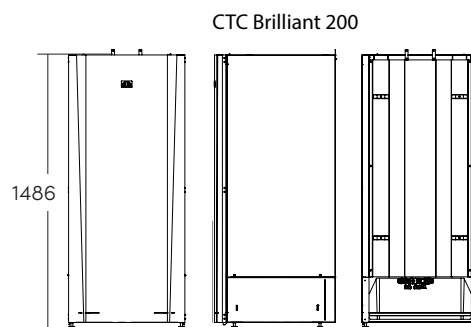

CTC Brilliant 200

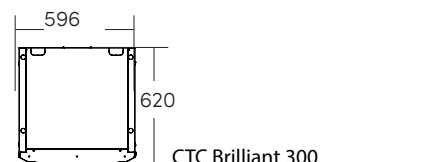

CTC Brilliant 300

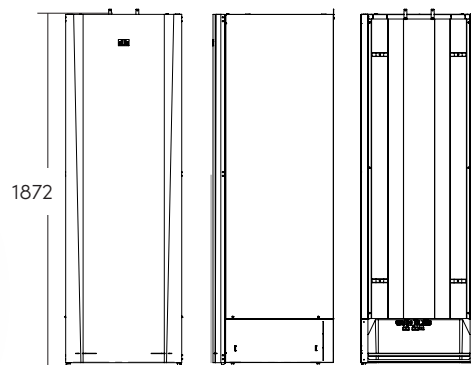

Accessoires :

Pour les zones avec de l'eau calcaire



Résistance stéatite 1,5 kW 1"

Cartouche électrique en céramique (Longueur : 445 mm)

pour CTC Brilliant 200-300.

N° CTC : 589031301

RSK : 6937003

Caractéristiques techniques		60	110	200	300
N° RSK		693 8172	693 8173	693 8174	693 8175
N° CTC		588900001	588901001	588903001	588904001
Poids	kg	21	29.6	66	89
Dimensions (profondeur x largeur x hauteur)	mm	458x444x730	458x444x1120	620x596x1486	620x596x1872
Raccordement de l'eau chaude sanitaire	mm	15	15	22	22
Raccordement de la vidange	mm	15	15	22	22
Puissance acoustique à l'intérieur L _{WA}	dB(A)	15	15	15	15
Caractéristiques électriques, raccordement		230V 1N~ 50/60 Hz		400V 2N~ 50/60 Hz	
Protection par fusible recommandée	A	10	10	10	10
Indice de protection (IP)		IP 22		IP 44	
Cartouche électrique 1" 230 V Longueur d'insertion : 317 mm	kW	2	2	-	-
Cartouche électrique 1" 400 V Longueur d'insertion : 445 mm	kW	-	-	3	3
Plage de puissance cartouche électrique (min-max)	kW	2-2	2-2	3-3	3-3
Pression de service max. (PS)	bar	10	10	10	10
Volume du réservoir, eau chaude sanitaire	litres	56	100	190	282
Rendement d'eau chaude sanitaire (V ₄₀) Quantité 40 °C	litres	71	146	281	392
Uppvärmningstid från 10 till 60 °C	min	100	195	215	330
Temps de chauffage de 10 à 60 °C	°C	60	60	60	60
Profil de charge eau chaude sanitaire		M	M	XL	XL
Classe de rendement énergétique, eau chaude sanitaire		C	B	C	C

Des autocollants d'information et d'étiquetage énergétique peuvent également être téléchargés depuis : www.ctc-heating.com/ecodesign

Les chauffe-eau peuvent être installés dans la plupart des systèmes d'eau sanitaire dont le taux de chlorure de l'eau ne dépasse pas 50 mg/l et la valeur Ph n'est pas inférieure à 7,5.



info@ctc.se

+46 372 88 000

Fax: +46 372 86 155

P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

