

En miljøvenlig og  
sikker investering!



# CTC EL

## Eltilskud til varmepumpeanlæg 9-42 kW

### CTC EL – en kompakt tilskudsvarmer i fire modeller: 9, 15, 26 og 42 kW.


CTC EL bruges normalt som tilskudsvarme i varmepumpeanlæg, der styres af et CTC EcoLogic-system, men kan også anvendes sammen med andre typer systemer. CTC EL startes sædvanligvis, når varmepumpens kapacitet ikke rækker, for eksempel på virkelig kolde vinterdage.

CTC EL er en gennemstrømningsvarmer, der suppleres med elektrisk styring. Ved anvendelse i varmepumpesystemer reguleres CTC EL lettest med styresystemet CTC EcoLogic, som muliggør styring via appen myUplink.

Gennemstrømningsvarmeren i CTC EL er fremstillet i syrefast stål, hvilket giver en meget lang levetid.

CTC EL skal altid monteres stående – de tre mindste hængende og den største stående på gulvet eller en hylde.


Anvendelsesområder: varmepumpeanlæg, solcelleanlæg og poolvarme.

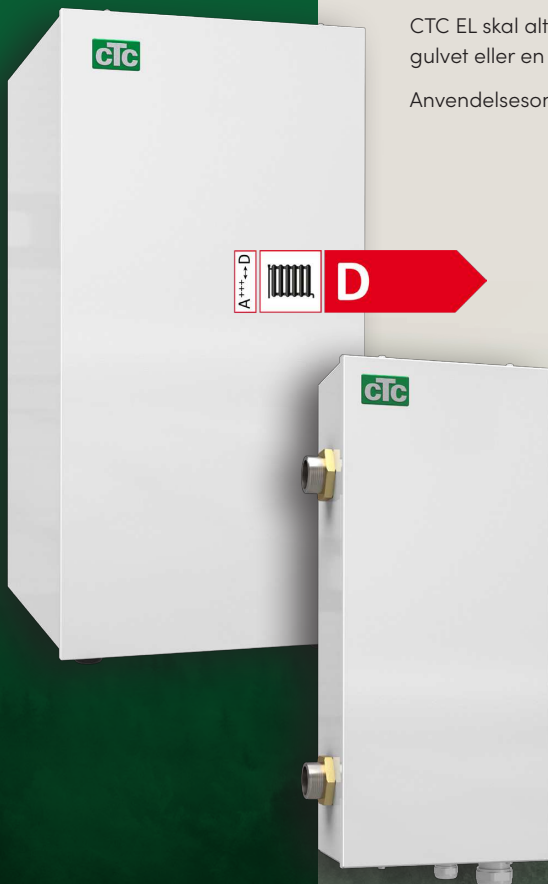


- Nem at installere
- Indbygget enkel styring
- Midlertidig eller kontinuerlig drift
- Styres smidigt med CTC EcoLogic



## Målskitse

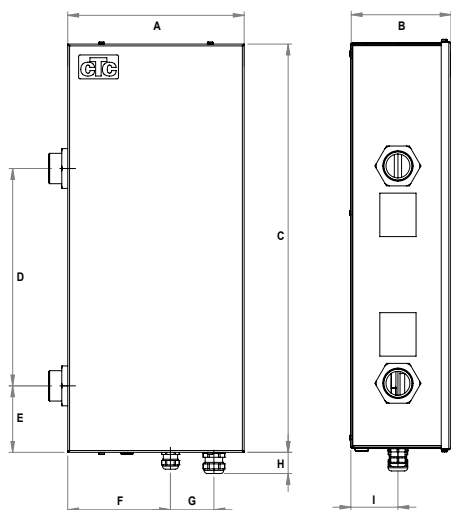

**9 - 26**

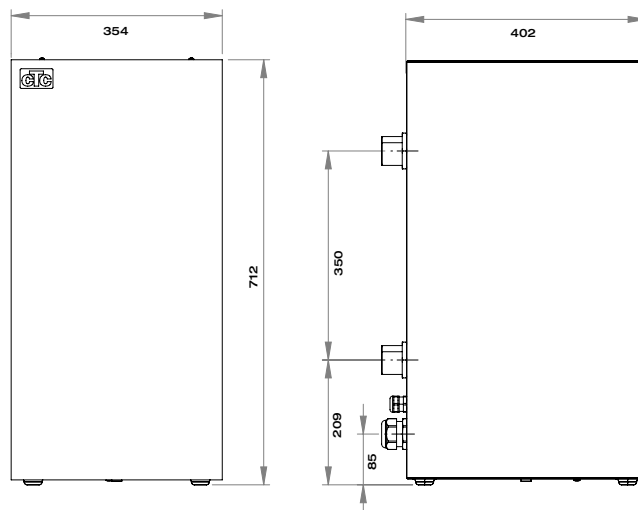

**42**

mm	9	12	26
A	244	244	244
B	138	138	138
C	563	563	563
D	300	300	300
E	92	92	92
F	142	142	142
G	60	60	60
H	29	29	35
I	65	65	65

**Leverancens omfang**  
CTC EL med manual

Tekniske data		9	15	26	42
CTC-nr.		589840001	589841001	589842001	589843001
Vægt (med emballage)	kg	9.3 (9.4)	11 (11.1)	15 (15.1)	33 (41)
Mål (dybde x bredde x højde)	mm	138x244x563			402x354x712
Tilslutning fremløb/retur		DN 32 (1 1/4")			DN 40 (1 1/2")
Lydeffekt L <sub>WA</sub> W35 (EN 12102)	dB(A)	35			35
Eldata, tilslutning		400V 3N~50 Hz			400V 3N~50 Hz
Mærkestrøm	A	12.99	21.65	37.53	60.62
Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring: 10/13/16/20/25 A	kW	6/9/9/9/9	5/5/10/10/15	N/A	N/A
Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring: 20/25/32/35/50/63 A	kW	N/A	N/A	11/15/22/22/26/26	12/12/18/24/30/42
Afsikring	A	16	25	40	63
Kapslingsklasse (IP)		IP44	IP44	IP44	IP21
Effektområde elpatron (min. – maks.)	kW	3–9	5–15	4–26	6–42
Effekttrin elpatron	kW	3/6/9	5/10/15	4/7/11/15/19/22/26	6/12/18/24/30/36/42
Maks. driftstryk (PS)	bar	7.0			7.0
Vandvolumen (V)	liter	1.6	4.5	4.5	10
Maks. driftstemperatur (TS)	°C	96	96	110	110
Flow q <sub>w</sub> minimum	l/s	0.125	0.306	0.389	0.583
Energieffektivitetsklasse: (A+++ til D)		D			D

Der tages forbehold for ændringer

17003558-2 2024-05-28

Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på [www.ctc-heating.com/Ecodesign](http://www.ctc-heating.com/Ecodesign).



info@ctc.se  
+46 372 88 000

P.O Box 309 SE-341 26 Ljungby Sweden

